

Raamuitzetters

AXA

1001-00-20 (04-07)

www.axa-hang-sluitwerk.nl

Zekerheid,
daar draait
het om.

Keurmerken

SKG

De “STICHTING KWALITEITSCENTRUM GEVELBOUW (SKG)”, is een onafhankelijke instantie, die erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan de eisen van de Nederlandse NEN-norm 5089 en de Beoordelingsrichtlijn BRL 3104 voldoen. Het toegekende SKG-keur is, voorzover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product vermeld.

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen, deuren en luiken.

De volgende Klasse-indeling is gemaakt:



Klasse “**Standaard**”, aangegeven door middel van één ster (*), producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “standaard” volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).



Klasse “**Zwaar**”, aangegeven door middel van twee sterren (**), producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen of producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “zwaar” volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).

PKVW



Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

Raamuitzetters

Zekerheid, daar draait het om

Stenman Holland is een belangrijke speler op de Nederlandse markt voor Hang- & Sluitwerk. Onder de merknaam AXA ontwikkelt, produceert en verkoopt het bedrijf een compleet assortiment producten om deuren en ramen af te hangen, te openen, sluiten en duurzaam veilig gesloten te houden conform alle relevante eisen van het Bouwbesluit.

Door de jaren heen heeft AXA op het gebied van inbraakwerende beveiligingsproducten een ijzersterke naam opgebouwd. Het AXA assortiment is gesplitst in vier productgroepen: scharnieren, raamuitzetters, raamsluitingen en deurbeslag.

Stenman levert aan zowel de woningbouwsector (nieuwbouw en renovatie) als de utiliteitsbouw sector.

In deze brochure staan de AXA raamuitzetters centraal.

AXAFLEX COMBI-UITZETTERS

Combi-uitzetters en met name de **AXAflexen** zijn al tientallen jaren toonaangevend op het gebied van ventilatie. Dankzij een doordacht concept van klepraam opener en –sluiter ineen, is de AXAflex een vertrouwd beeld in tal van woningen en bedrijfspanden.

Alle AXAflexen zijn uitgerust met 3 ventilatiestanden en voldoen aan de ventilatievoorziening voor de natuurlijke toevoer van lucht (NEN 1087).

De AXAflexen zijn wegdraaibaar en zijn uitstekend te combineren met moderne raamdecoratie. Toepasbaar op zowel houten-, kunststof- als metalen ramen en kozijnen.

Met de komst van de **AXAflex Security**, welke voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakwering volgens het Bouwbesluit en Politie Keurmerk Veilig Wonen, is ook een klep- of uitzetraam uitstekend te beveiligen.

Nog comfortabeler, fraaier en veilig. De **AXA Remote Ventilation 2900**, een op afstand bedienbare klepraamuitzetter en -sluiter ineen.


Met behulp van een compacte afstandsbediening kan een moeilijk bereikbaar klep- of uitzetraam geopend en gesloten worden.





Remote™ Ventilation

RV-2900				
Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Zamac gegalvaniseerd	Kunststof wit	120	2900-00-98	4,5 x 40 mm/5,0 x 60 mm
Zamac gegalvaniseerd	Kunststof Silverline gelakt	120	2900-00-90	4,5 x 40 mm/5,0 x 60 mm


Adapter		
Materiaal	Snoerlengte in cm	Artikelnummer
Kunststof wit	500	2900-01-98

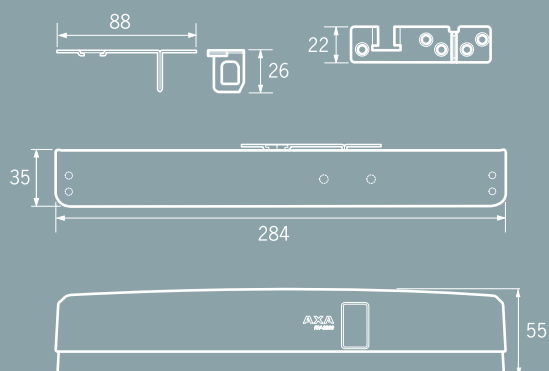


Productposities

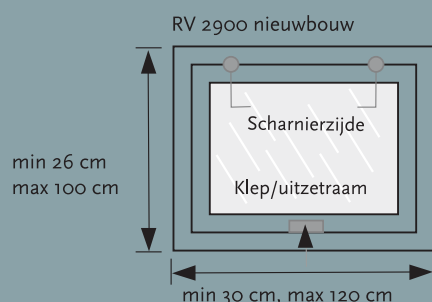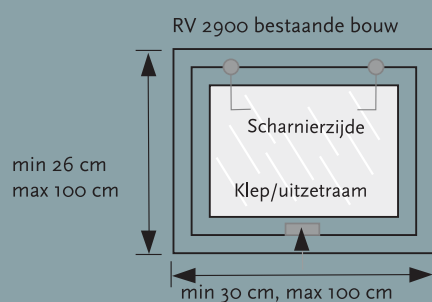

Opbouwmaten



Combi-uitzetters

AXAflex Security 						
Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Raamvoet-hoogte in mm	Kozijnvoet-hoogte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Roestvaststaal	Zwart	160	29	29	2660-20-81	4,5 x 40 mm
Roestvaststaal wit gelakt	Wit	160	29	29	2660-20-74	4,5 x 40 mm


Set onderlegplaten		
Materiaal	Kunststof kleur	Artikelnummer
Kunststof	Zwart	2660-90-95

Boormal	
Materiaal	Artikelnummer
Staal galvanisch verzinkt	2660-00-01




Productposities






AXAflex Security nieuwbouw

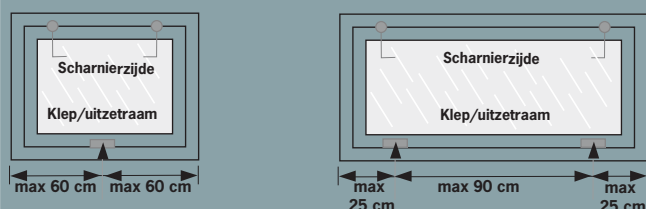

AXAflex Security bestaande bouw

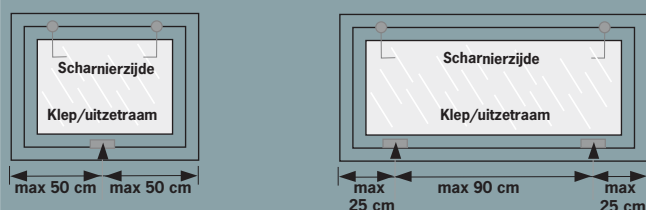

Opbouwmaten

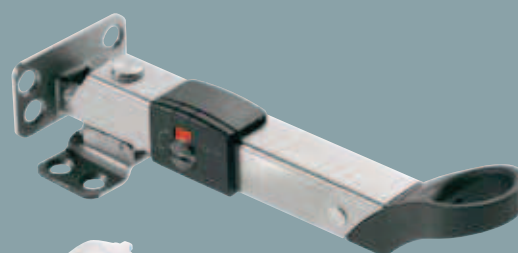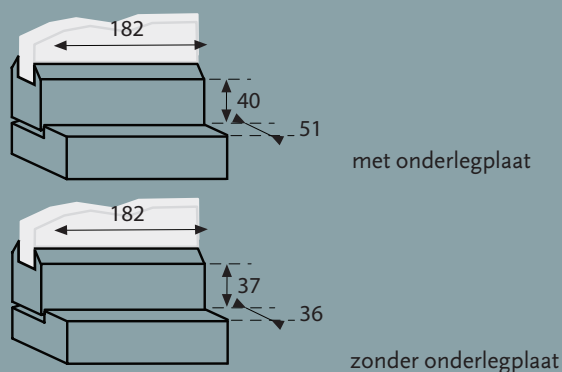

Rechtsdraaiend

TIP

De AXAflex Security voldoet aan alle veiligheidseisen conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) en de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH).



Combi-uitzetters

AXAflex 2640 / 2647

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Raamvoet (H) in mm	Kozijnvoet (K) in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Roestvaststaal	Zwart	160	20	27	2640-20-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	20	27	2640-20-81/6	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal wit gelakt	Wit	160	20	27	2640-20-74	4,0 x 30 mm
Staal grijs gelakt	Zwart	160	20	27	2640-20-49	4,0 x 30 mm
Staal grijs gelakt	Zwart	160	20	27	2640-20-49/6	4,0 x 30 mm
Staal bruin gelakt	Zwart	160	20	27	2640-20-44	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	10	27	2640-10-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal wit gelakt	Wit	160	10	27	2640-10-74	4,0 x 30 mm
Staal grijs gelakt	Zwart	160	10	27	2640-10-49	4,0 x 30 mm


Bijzonderheden: 6 = geseald

Set onderlegplaten

Materiaal	Kunststof kleur	Artikelnummer
Kunststof	Zwart	2640-91-95





2640-91



2640-10
2647-10


2640-20
2647-20




Rechtsdraaiend

Opbouwmaten

AXAflex 2640-10/2647-10




AXAflex 2640-20/2647-20

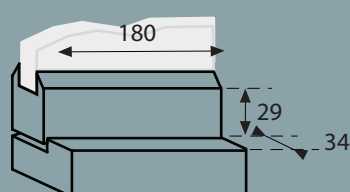


AXAflex 2642

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Raamvoet (H) in mm	Kozijnvoet (K) in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Roestvaststaal	Zwart	160	21	11	2642-10-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	21	11	2642-10-81/6	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	31	11	2642-20-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	30	4	2642-30-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	20	18	2642-40-81	4,0 x 30 mm


Bijzonderheden: 6 = geseald






2642-10



2642-20





2642-30



Opbouwmaten

AXAflex 2642-10

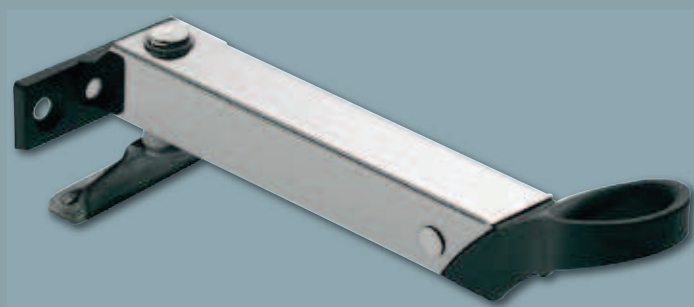

Rechtsdraaiend

TIP



Het reinigen van roestvaststaal (RVS)

Maak roestvaststaal 2x per jaar schoon en gebruik hiervoor zeepwater of een zacht reinigingsmiddel. Spoel het reinigingsmiddel weg met schoon water en droog het product met een zachte droge doek.

Combi-uitzetters

AXAflex 2644

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Raamvoet (H) in mm	Kozijnvoet (K) in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Roestvaststaal	Zwart	160	56	3 / 16	2644-20-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Wit gelakt	160	56	3 / 16	2644-20-74	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Wit gelakt	160	56	3 / 16	2644-20-79	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	33	0 / 8	2644-30-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Wit gelakt	160	33	0 / 8	2644-30-74	4,0 x 30 mm

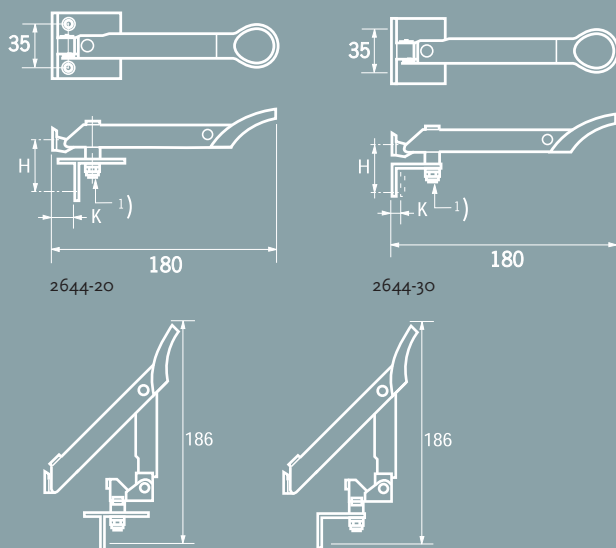


TIP

AXAflex speciaal is ook zeer geschikt om op kunststof of op metalen ramen toe te passen


AXAflex 2450 t/m 2456

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Raamvoet (H) in mm	Kozijnvoet (K) in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Geanodiseerd aluminium F1	Zwart	180	52	-8 / -16	2455-21-91	4,0 x 30 mm
Geanodiseerd aluminium F1	Zwart	180	49	-11 / -24	2454-60-91	4,0 x 30 mm
Geanodiseerd aluminium F1	Zwart	180	37	-4 / +4	2451-20-91	4,0 x 30 mm
Geanodiseerd aluminium F1	Zwart	180	28	30	2456-20-91	4,0 x 30 mm
Geanodiseerd aluminium F1	Zwart	180	32	-8 / -16	2451-21-91	4,0 x 30 mm
Geanodiseerd aluminium F1	Zwart	180	28	30	2450-20-91	4,0 x 30 mm
Geanodiseerd aluminium F1	Zwart	180	27	-4 / +4	2451-30-91	4,0 x 30 mm


Bijzonderheden: 2456-20-91 uitneembare raamvoet

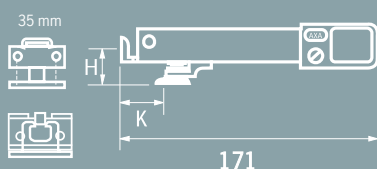


2450-20/2456-20

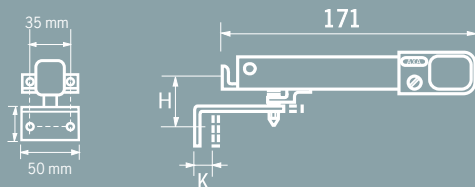


2451-20/2451-21

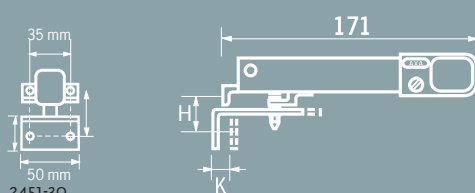


2451-30

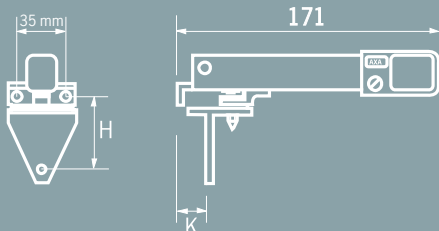

2454-60

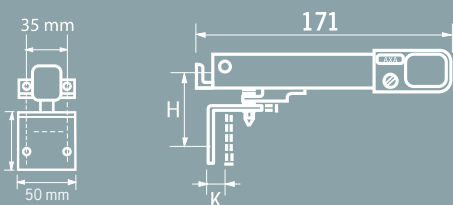


2455-21

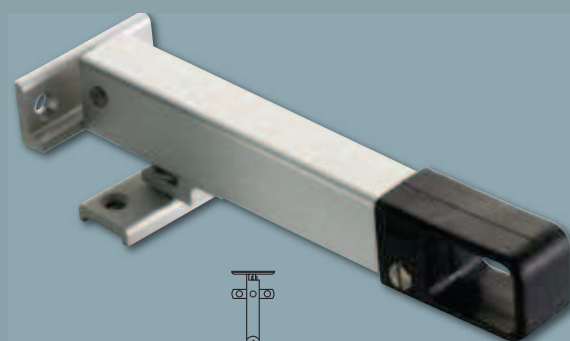

Rechtsdraaiend

Opbouwmaten

AXAflex de luxe 2456-20/2450-20



TIP

Vluchtweg veilig!

Wanneer bij calamiteiten het pand snel moet worden verlaten, is het belangrijk dat de ramen ver open kunnen. De combi-uitzetter AXAflex 2456-20-91 is daarom uitgerust met een uitneembare raamvoet, waardoor het klep- of uitzetraam te allen tijde maximaal geopend kan worden.





Combi-uitzetters

AXAflex 2480


Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Raamvoet (H) in mm	Kozijnvoet (K) in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Roestvaststaal	Zwart	260	20	27	2480-29-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	260	20	27	2480-39-81	4,0 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	160	20	27	2480-49-81	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: 2480-29-81 wegdraaibaar in andere richting

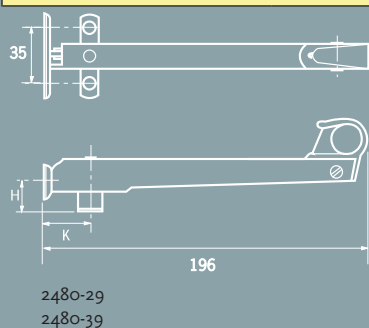


Opbouwmaten

AXAflex 2480-39/2480-29





Set onderlegplaten

Materiaal	Kunststof kleur	Artikelnummer
Kunststof	Wit	2490-90-95



Opbouwmaten

AXAflex 2480-49

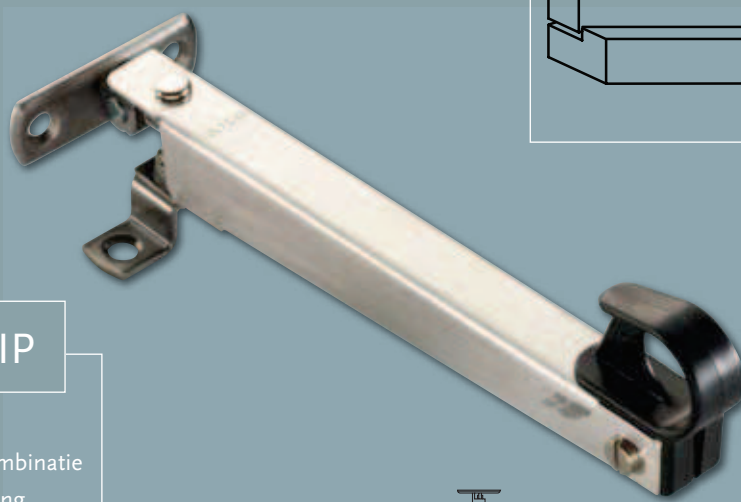

TIP

AXAflex 2480-49-81 is toepasbaar in combinatie met een barrièrestang



Rechtsdraaiend




Linksdraaiend
2480-29

Combi-uitzetters


AXAfix 2488

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening in mm	Raamvoet (H) in mm	Kozijnvoet (K) in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Roestvaststaal	Zwart	160	12	26	2488-10-81	3,5 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	75	12	26	2488-50-81	3,5 x 30 mm
Roestvaststaal	Zwart	75	19	26	2489-50-81	3,5 x 30 mm

Bijzonderheden: niet wegdraaibaar

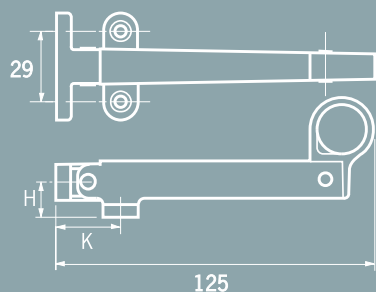

2488-10



2488-50/2489-50

Set onderlegplaten

Materiaal	Kunststof kleur	Artikelnummer
Kunststof	Zwart	2482-91-96




2482-91




Opbouwmaten


AXAfix 2488-10



AXAfix 2488-50

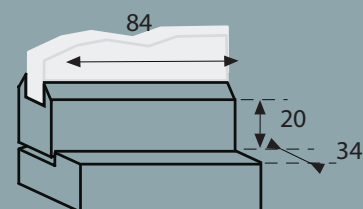

AXAfix 2489-50

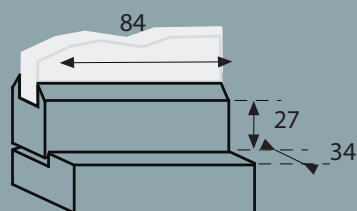

Telescopische uitzetters

Bedieningsgemak. Dat is in één woord de belangrijkste eigenschap van de **AXA telescopische uitzetters**. Uitgerust met een dempingsveer om onverwachte schokken goed op te kunnen vangen en een traploos instelbaar (dubbel) remmechanisme, welke aan te passen is aan de persoonlijke wensen. Eén maal instellen op de gewenste frictie en dan niet meer aankomen!

Montagegemak. Het raamvoetje is beter bereikbaar. De montagetijd van de uitzetter is hiermee aanzienlijk verkort, maar ook een rechte montage is verzekerd.

De telescopische uitzetters zijn bruikbaar op zowel naar buiten- als naar binnendraaiende ramen. Standaard op de onderdorpel, maar even zo goed aan de bovenzijde van het kozijn te positioneren.


Ook op een klep- of uitzetramen zijn de telescopische uitzetters zeer goed bruikbaar. Eén of twee op de zijstijl(en) in combinatie met een raamsluiting op de tussendorpel: perfecte ventilatie.

En dan natuurlijk deuren. Vaak moeten deuren sluiten, maar er zijn ook situaties, waarbij het noodzakelijk is dat de deur open blijft staan. De zware uitvoeringen (type 35 en 50) zorgen voor een stabiele geopende stand.





Telescopische raamuitzetters


Type 20 EX					
Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	239	2815-00-49	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	239	2815-00-54	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Roestvaststaal	Zwart	239	2815-00-81	4,0 x 40 mm

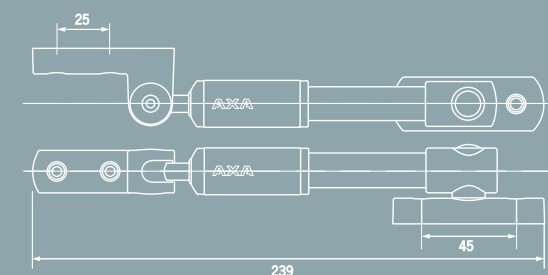


2815-00



Opbouwmaten

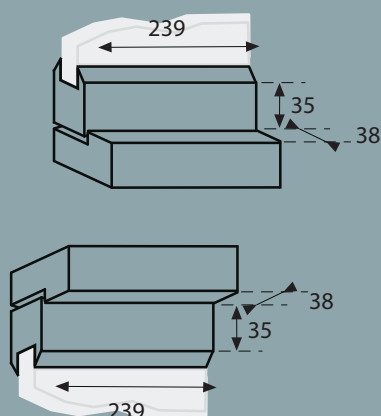




Productposities

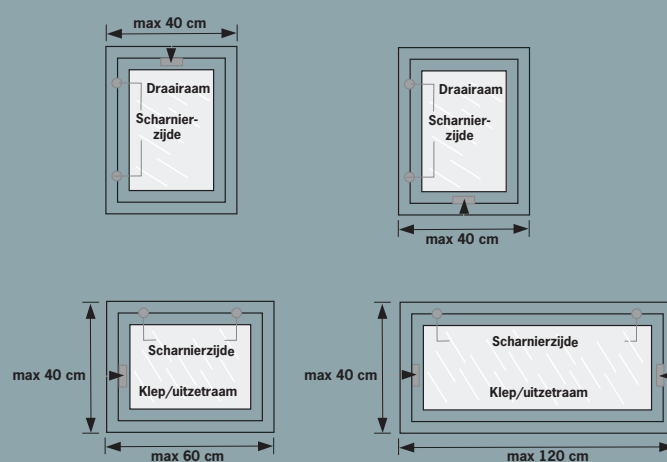


Type 20 IN

Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	222	2816-00-49	4,0 x 40 mm
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	222	2816-00-54	4,0 x 40 mm
Naar binnendraaiend	Roestvaststaal	Zwart	222	2816-00-81	4,0 x 40 mm

Opbouwmaten

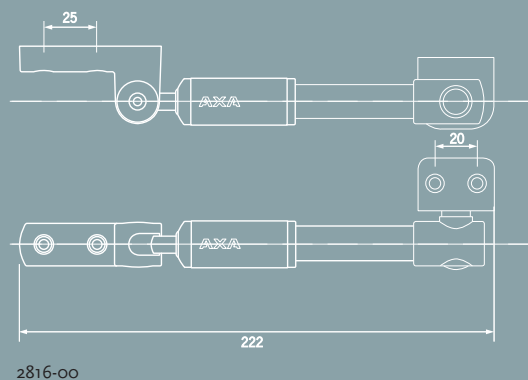


Productposities






TIP

Telescopische raamuitzetters zijn ook geschikt om op draai-kiep ramen te zetten, zodat ze in de draaistand "vastgezet" kunnen worden.

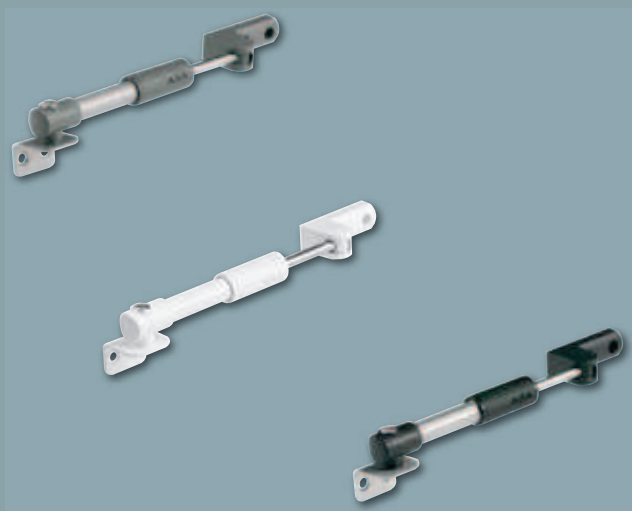



Telescopische raamuitzetters

Type 30 EX					
Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	348	2825-00-49	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	348	2825-00-54	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	348	2825-03-54	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Roestvaststaal	Zwart	348	2825-00-81	4,0 x 40 mm
Bijzonderheden: 2825-03-54 met witte T-voet					

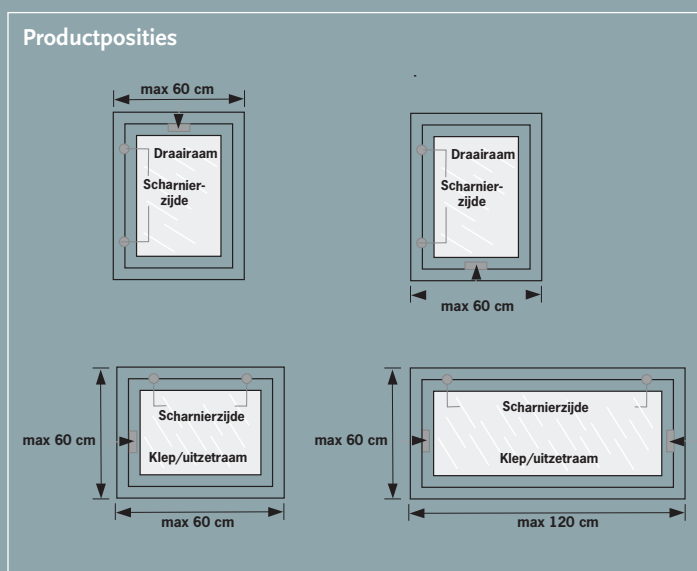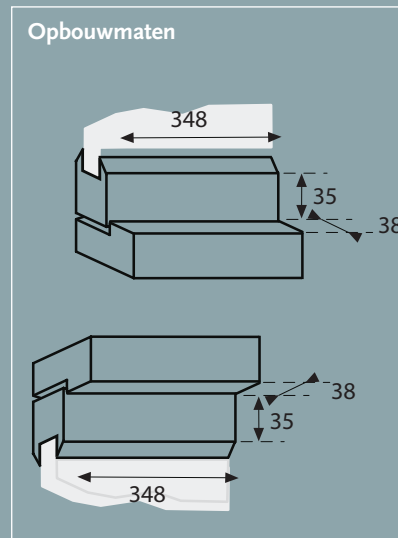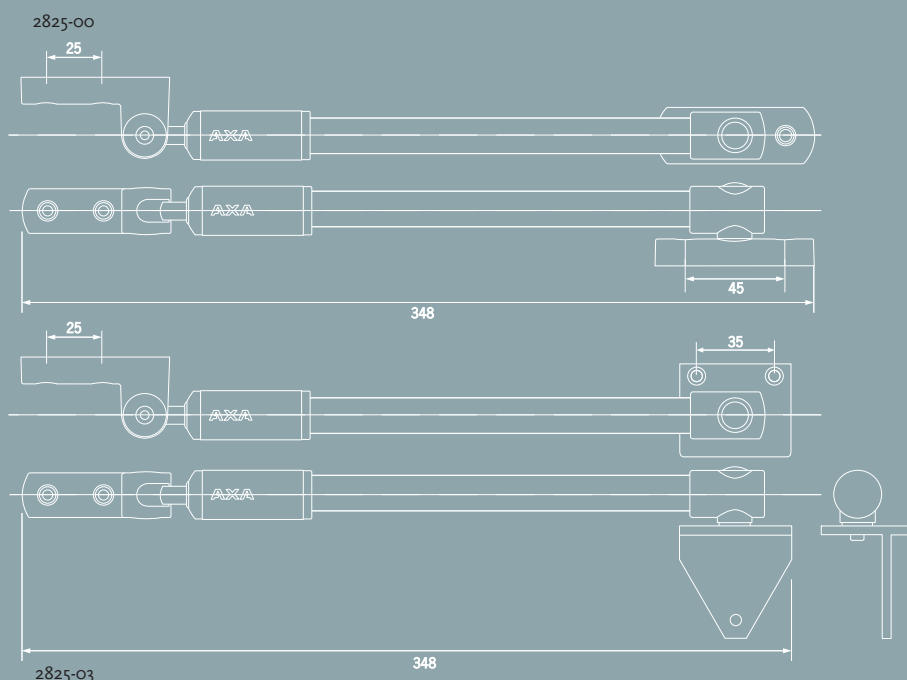


Type 30 IN


Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	331	2826-00-49	4,0 x 40 mm
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	331	2826-00-54	4,0 x 40 mm
Naar binnendraaiend	Roestvaststaal	Zwart	331	2826-00-81	4,0 x 40 mm

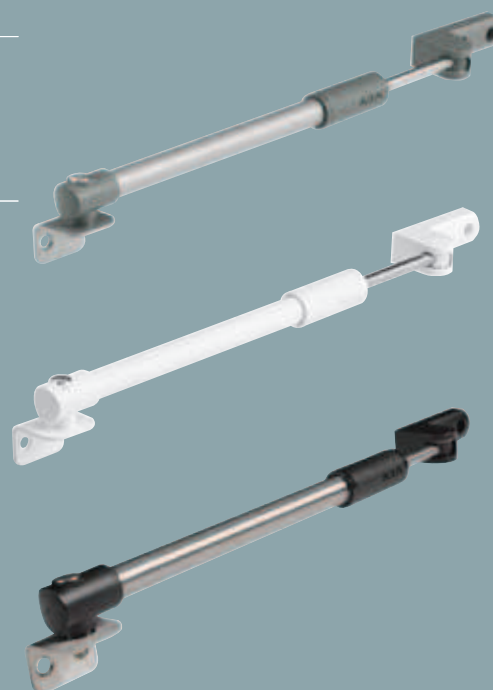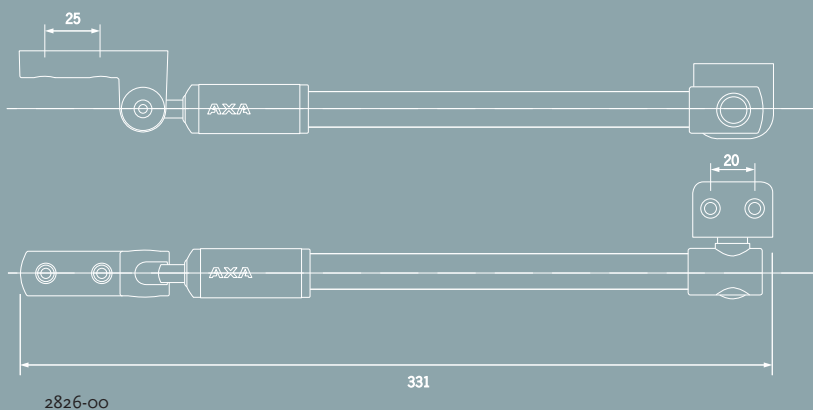

Opbouwmaten



Productposities

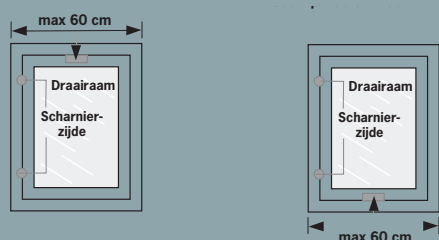

TIP


Het reinigen van roestvaststaal (RVS)

Maak roestvaststaal 2x per jaar schoon en gebruik hiervoor zeepwater of een zacht reinigingsmiddel. Spoel het reinigingsmiddel weg met schoon water en droog het product met een zachte droge doek.



Telescopische raamuitzetters

Type 35 EX


Raam/deur	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	375	2835-00-49	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	375	2835-00-54	4,0 x 40 mm

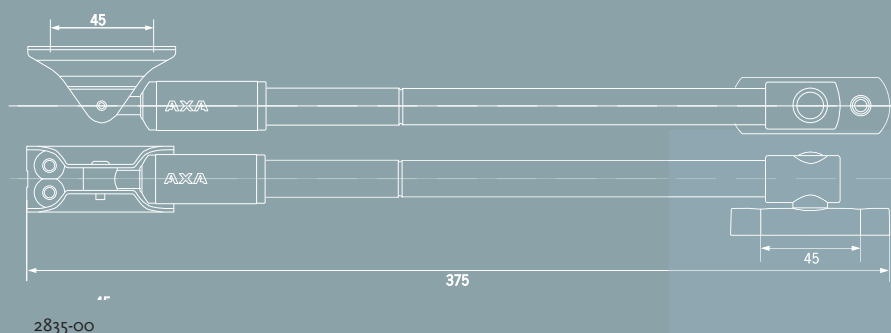

Opbouwmaten

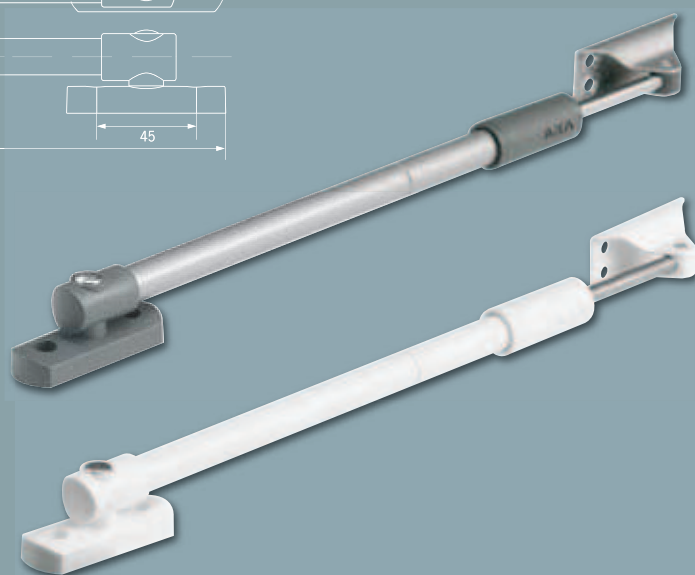

Productposities

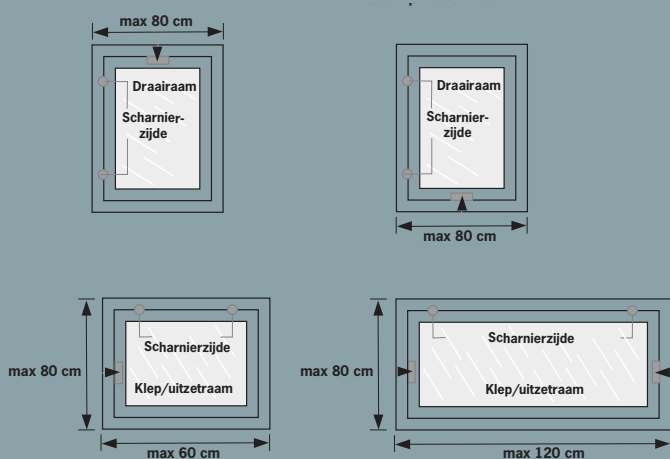


TIP



Telescopische raamuitzetters zijn ook zeer geschikt om op een klep- of uitzetraam te zetten.


Type 35 IN

Raam/deur	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	358	2836-00-49	4,0 x 40 mm
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	358	2836-00-54	4,0 x 40 mm


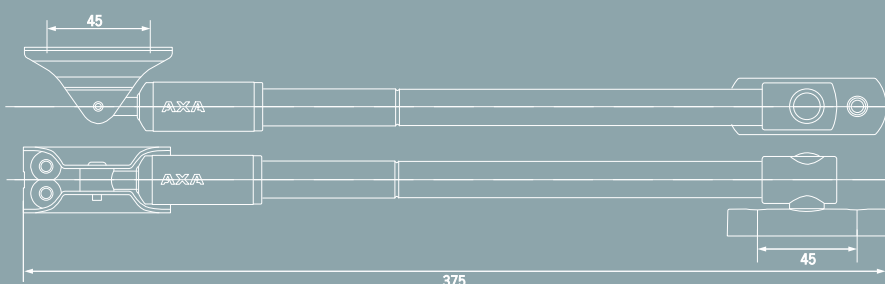


2836-00

Opbouwmaten




Productposities

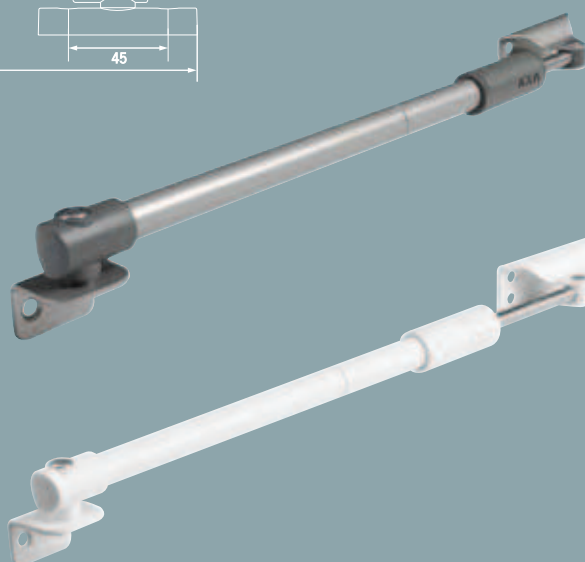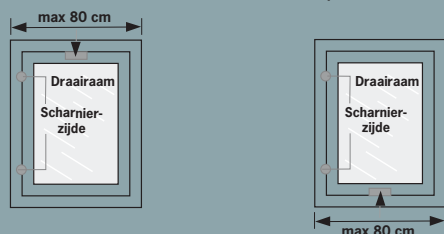


Telescopische raamuitzetters

Type 50 EX / 55 EX


Raam/deur	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	516	2845-00-49	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	516	2845-00-54	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	Grijs	545	2865-00-49	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	545	2865-00-54	4,0 x 40 mm

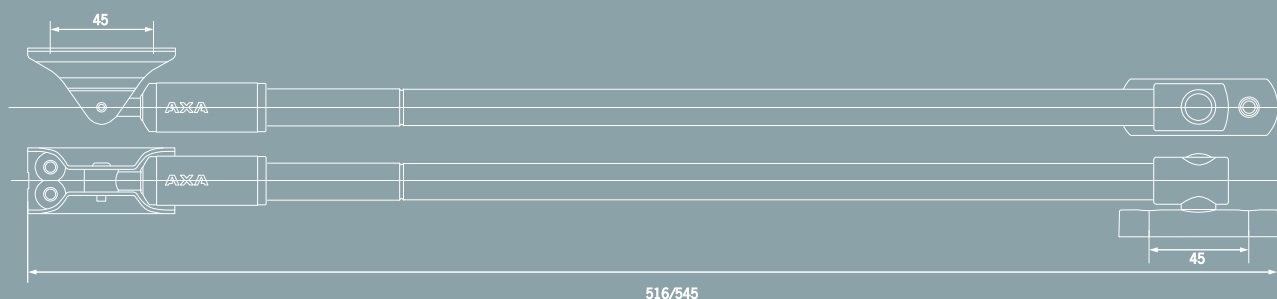


2845-00

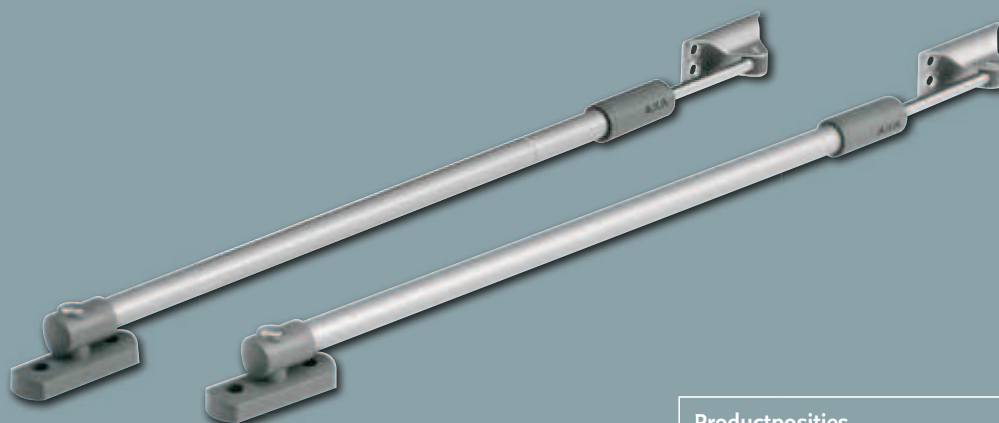

Opbouwmaten




Productposities

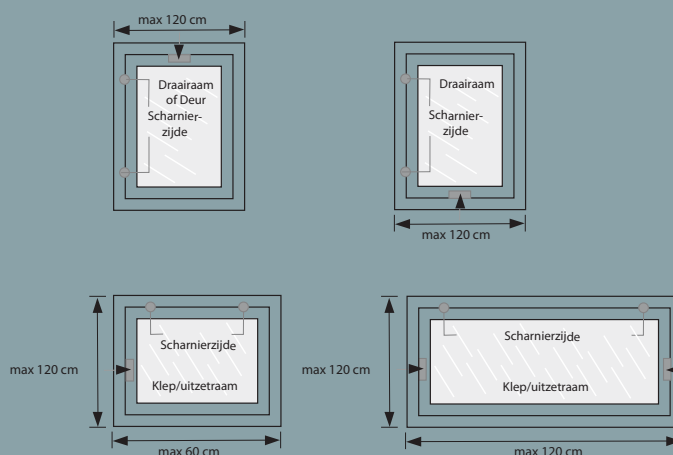

Type 50 IN


Raam/deur	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	Wit	500	2846-00-54	4,0 x 40 mm

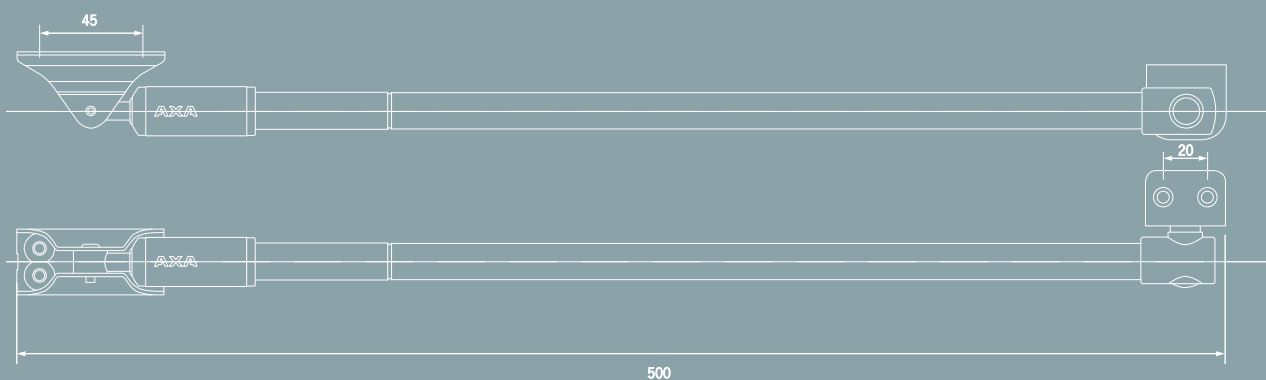

2846-00

TIP


Telescopische uitzetters zijn ook zeer geschikt om op een deur te zetten. Type 35 en type 50 hebben hiertoe een dubbele remwerking.

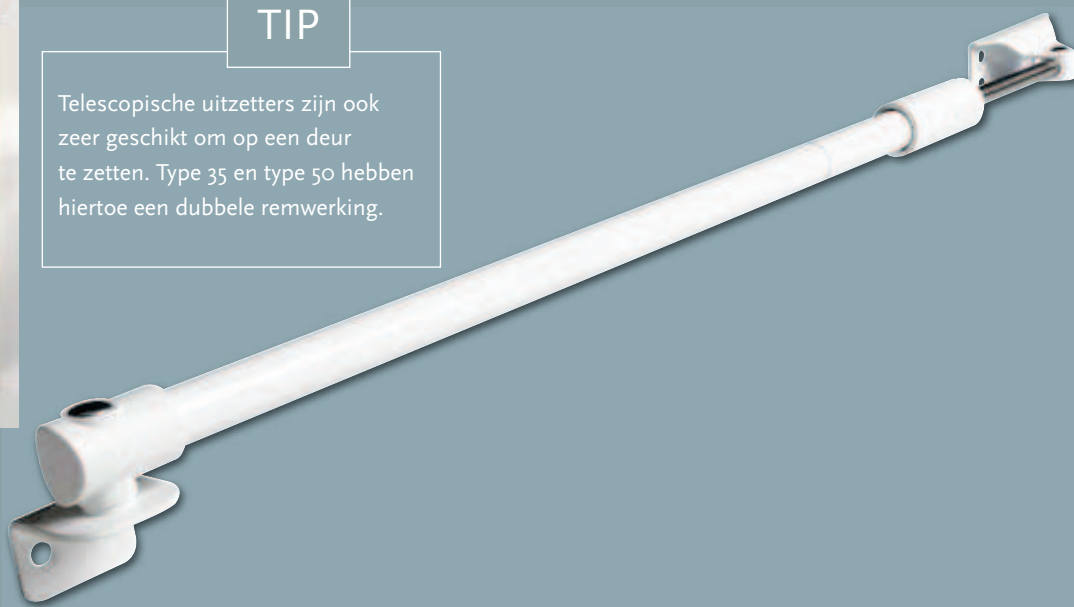

Opbouwmaten




Productposities

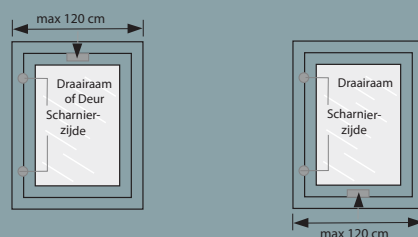


Telescopische raamuitzetters


AXArex / AXArin					
Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Aluminium geanodiseerd F1	Zwart	300	2411-25-91	4,0 x 40 mm, 4,0 x 30 mm
Naar buitendraaiend	Aluminium geanodiseerd F1	Zwart	300	2415-25-91	4,0 x 40 mm, 4,0 x 30 mm
Naar buitendraaiend	Aluminium geanodiseerd F1	Zwart	300	2412-25-91	4,0 x 40 mm, 4,0 x 30 mm

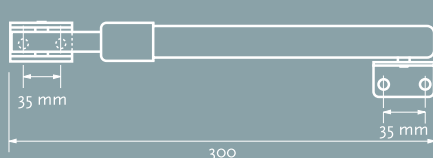

2415-25

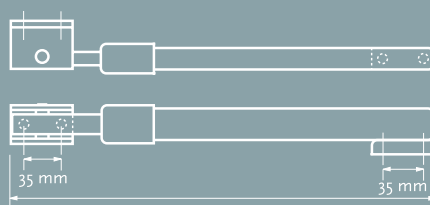


2411-25

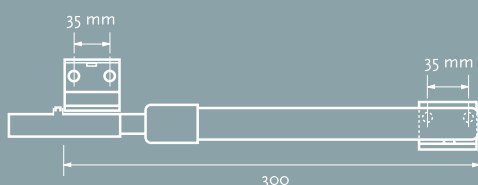

2412-25




Productposities




Opbouwmaten



AXArin




AXArex




Schuifuitzetter					
Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte in mm	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnendraaiend	Roestvaststaal	Zwart	310	2423-30-81	4,0 x 40 mm

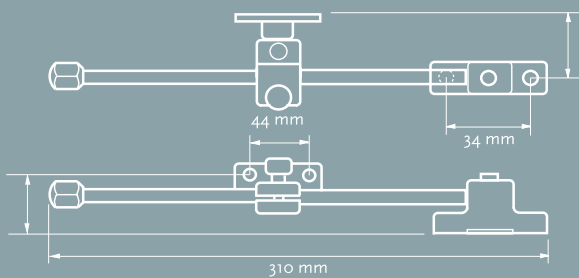


2423-30

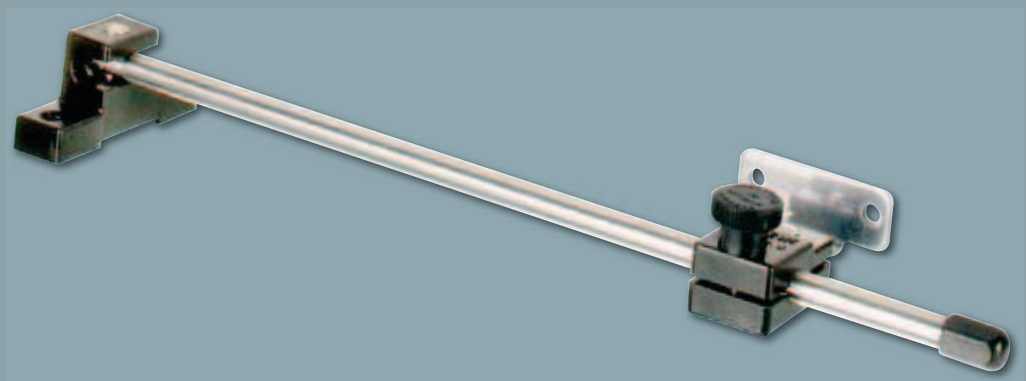

Productposities

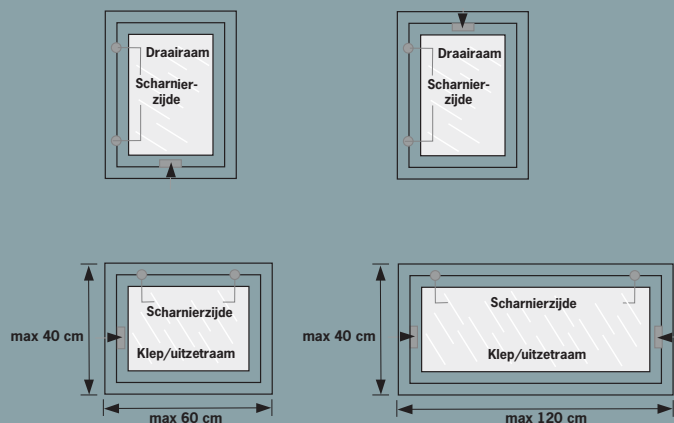

Opbouwmaten

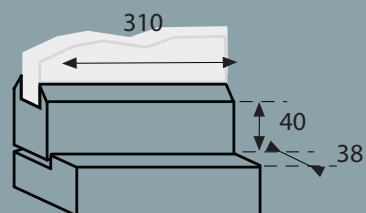

Habilis en Elite raamuitzetters

De Habilis en Elite raamuitzetters, ook wel bekend als “gaatjes uitzetters”, zijn al jaren een beproefd concept. Met deze uitzetters zijn zowel draai- als dakramen op diverse ventilatiestanden te fixeren. De Habilis en Elite zijn uitgerust met diverse raamhoeken voor verschillende toepassingen: standaard houten ramen, smalhout ramen, kunststof ramen en metalen ramen.

De **Habilis** maakt gebruik van een stelpen met “kraag”. Dit voorkomt dat bij een windvlaag, de Habilis in z’n geheel van de stelpen kan schieten.

De **Elite** maakt gebruik van een gladde stelpen. Dit is handig, wanneer het raam, voor bijvoorbeeld het beddengoed, 90° open moet kunnen. Voor zowel Habilis als Elite stelpennen gelden: diverse uitvoeringen voor verschillende raamsystemen.




Raamuitzetters

Habilis


Type	Materiaal	Kunststof kleur	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Normale hoek	Staal grijs gelakt	Grijs	2635-30-49	4,0 x 30 mm
Normale hoek	Staal grijs gelakt	Grijs	2635-30-49/6	4,0 x 30 mm
Normale hoek	Roestvaststaal	Zwart	2635-30-74	4,0 x 30 mm
Normale hoek	Roestvaststaal	Zwart	2635-30-81	4,0 x 30 mm
Normale hoek	Roestvaststaal	Zwart	2635-30-81/6	4,0 x 30 mm
Normale hoek	Roestvaststaal	Wit	2636-30-74	4,0 x 30 mm
Korte hoek	Staal grijs gelakt	Grijs	2635-31-49	4,0 x 30 mm
Korte hoek	Roestvaststaal	Zwart	2635-31-81	4,0 x 30 mm
Korte hoek	Roestvaststaal	Zwart	2635-31-81/6	4,0 x 30 mm
Omgekeerde hoek	Roestvaststaal	Zwart	2635-32-81	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: 6 = geseald

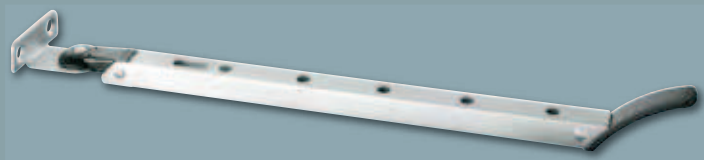


Opbouwmaten


Normale hoek




Korte hoek



Omgekeerde hoek



Productposities




Uitzetter niet afneembaar van pen

Stelpennen


Type	Toepassing	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
HL	Habilis	Staal galvanisch verzinkt	2465-06-22	4,0 x 30 mm
HL	Habilis	Roestvaststaal	2465-06-81	4,0 x 30 mm
HV	Habilis	Staal galvanisch verzinkt	2465-18-22	4,0 x 30 mm
HV	Habilis	Roestvaststaal	2465-18-81	4,0 x 30 mm
HS	Habilis	Staal galvanisch verzinkt	2465-17-22	4,0 x 30 mm
HN	Habilis	Roestvaststaal	2465-28-81	4,0 x 30 mm
HTH	Habilis	Alluminium wit gelakt (9010)	2468-16-88	4,0 x 30 mm
HTH	Habilis	Alluminium wit gelakt (9001)	2468-16-88/1	4,0 x 30 mm
U	Elite/Habilis	Staal galvanisch verzinkt	2465-16-22	4,0 x 30 mm



2465-06



2465-18




2468-16



2465-16




2465-16



2465-17



Combi-uitzetters

Elite (Raamuitzetter is los van de pen te nemen)				
Type	Materiaal	Kunststof kleur	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Normale hoek	Staal grijs gelakt	Grijs	2609-30-49	4,0 x 30 mm
Normale hoek	Roestvaststaal	Zwart	2609-30-81	4,0 x 30 mm
Normale hoek	Roestvaststaal	Roestvaststaal	2609-30-81/6	4,0 x 30 mm
Korte hoek	Staal grijs gelakt	Grijs	2609-31-49	4,0 x 30 mm
Korte hoek	Roestvaststaal	Zwart	2609-31-81	4,0 x 30 mm
Bijzonderheden: 6 = geseald				



Uitzetter wel afneembaar van pen

Stelpennen			
Type	Toepassing	Materiaal	Aanbevolen schroeven
EL	Elite	Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 30 mm
EL	Elite	Roestvaststaal	4,0 x 30 mm
EV	Elite	Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 30 mm
ES	Elite	Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 30 mm
U	Elite/Habilis	Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 30 mm

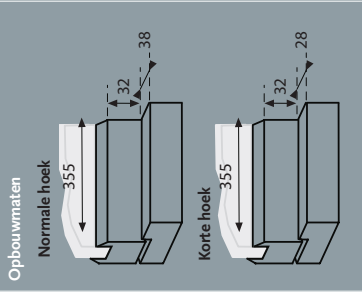

RV-2900
Comfortabel
Draadloze afstandbediening
Fraai
Geen bedrading

AXA flex
combi-uitzetters
Doeltreffend
Raamuitzetter en raamsluter ineen
Handig
Wegdraaibaar

Habilis en Elite
raamuitzetters
Betrouwbaar

Te fixeren in meerdere standen
Breed toepasbaar
Voor houten-, kunststof- en metalen naar buitendraaiende ramen

Telescopische
uitzetters
Traploos instelbaar
Optimale ventilatie
Veelzijdig

Toepasbaar op zowel naar binnen- als naar buitendraaiende ramen en deuren



Stenman Holland B.V.
Postbus 47
3900 AA Veenendaal
Tel: (0318) 53 61 11
Fax: (0318) 52 20 69
www.axa-hang-sluitwerk.nl